
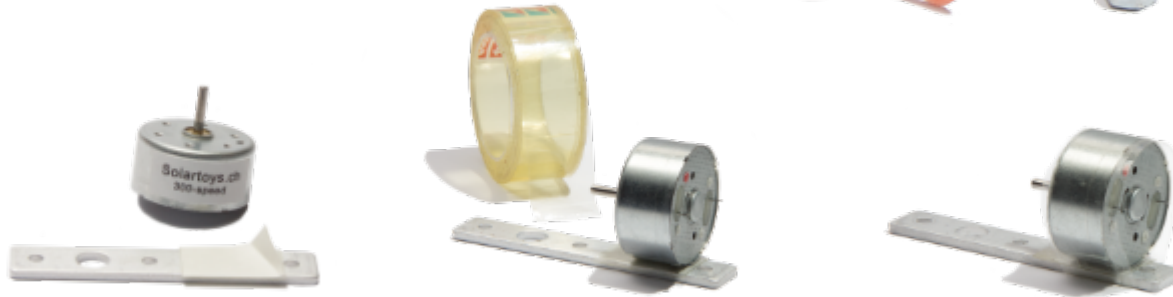


Stevenrohr-Halter zu Art.Nr: 7304

Lieferumfang

1. Stevenrohr mit Welle und Wasserschraube
2. Motor 300-speed
3. Gabelschlüssel
4. Federkupplung
5. Alu-Motorhalter
6. doppelseitiges Klebeband
7. Stiftschlüssel
8. Distanzhülse
9. Stoppmutter
10. Lagerbock mit Gewindestift
11. Distanzhülse für Kugelgelenk (ohne Abb.)

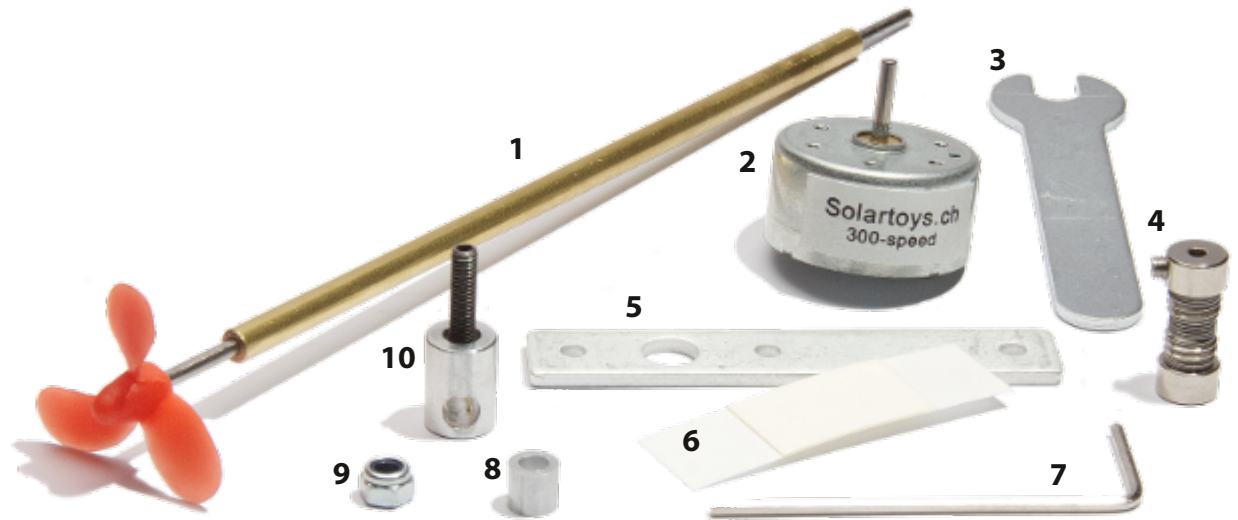

Mit dem doppelseitigen Klebeband den Motor positionieren und mit Klebeband auf dem Alu-Motorhalter fest fixieren.



Das Stevenrohr mit dem Gewindestift fixieren und mit Distanzhülse und Stoppmutter auf dem Alu-Motorhalter befestigen. Schrauben- und Motorwelle mit der Federkupplung verbinden. Die Federkupplung gleicht kleinere Fluchtungsfehler zwischen den beiden Wellen aus.